

Solución de la comunidad Fanvil



Avda. Fuente Nueva, 12. 28703 San Sebastián de los Reyes - Madrid - España
 Tel.: +34 916588760. Fax: +34 916588769
 E-mail: marketing@cartronic.es
 www.grupocartronic.com
 www.linkedin.com/company/cartronic-group




Productos y Soluciones Fanvil SIP



Alta compatibilidad · Alta confiabilidad · Fácil instalación

Solución de oficina empresarial

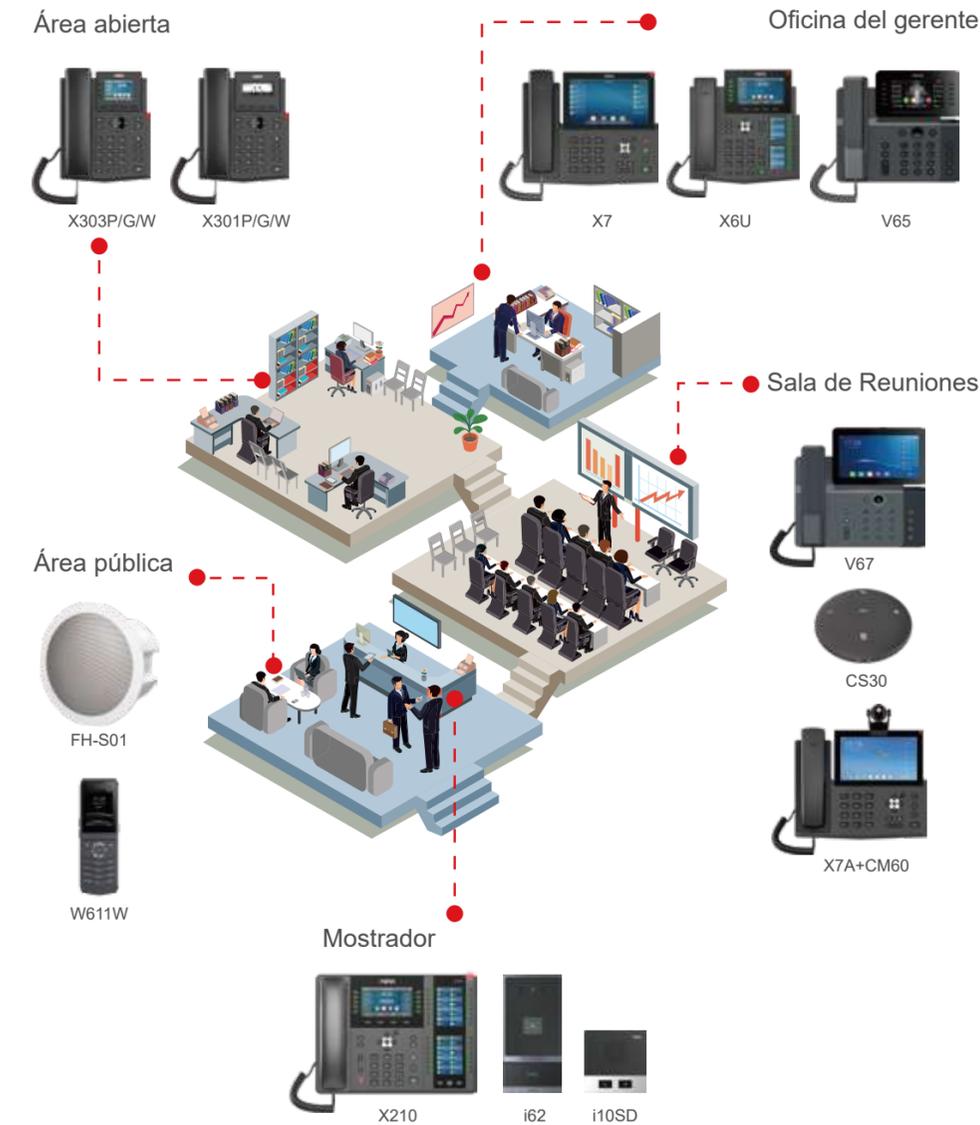

Solución de oficina Fanvil

Nivel Esencial

X303P/G/W

- 3 teclas de línea para
- Llamada de audio HD con Opus y G.722
- WiFi 2.4G y 5G incorporado
- Conferencia de audio de 6 vías

Nivel alto

X7C/X7/X7A/X7A+CM60

- Gran pantalla a color (táctil)
- BT integrado y Wi-Fi (Android)
- Videollamada de alta definición
- Sistema operativo Android 9.0 disponible

Nivel medio

X4U/X5U/X6U

- Diseño multipantalla
- Teclas de línea LED y teclas DSS
- Bluetooth incorporado
- Puerto USB para dongle Wi-Fi y carga

Ultra-Nivel

V62/V64/V65/V67

- Pantalla ajustable (táctil)
- Cámara de megapíxeles incorporada
- Material antibacteriano
- Wi-Fi y BT integrados

Solución de trabajo híbrido Fanvil

Teléfono Wi-Fi portátil

- Estándar IP67 para resistencia al agua, al polvo y a prueba de caídas desde una altura de 1,8 metros
- Una tecla PTT (pulsar para hablar)
- Batería recargable de 1900 mAh, lista para 9 horas de conversación o 200 horas en espera

W611W



Orador de la conferencia


CS30



Cámara USB HD portátil

CM60

Solución hotelera Fanvil

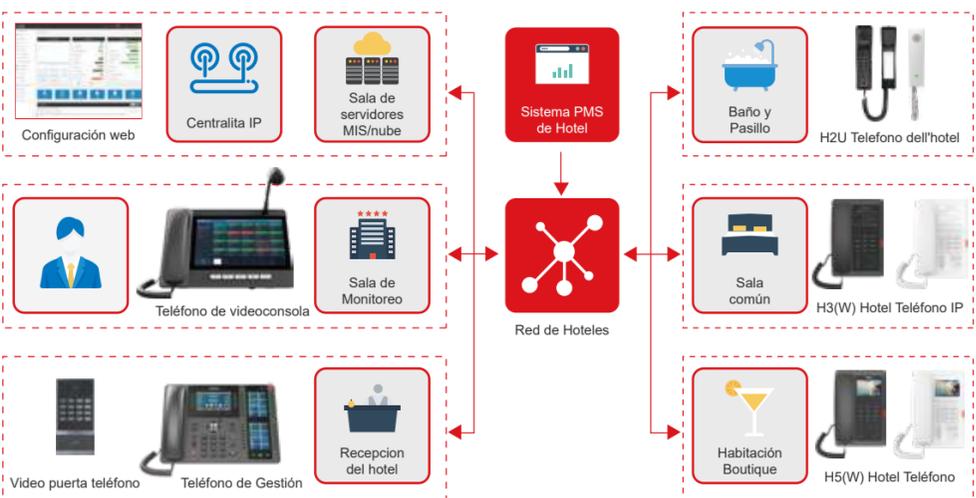

- Pantalla a color de 3,5 pulgadas
- voz de alta definición
- Puerto de carga USB
- 6 teclas programables
- Transferencia de llamada
- PoE

Solución de control de acceso de Fanvil



Estación interior i5xA

- Sistema operativo Android 9.0 con pantalla táctil a color de 7 a 10,1 pulgadas
- Bluetooth 5,0 integrado, Wi-Fi 2,4G y 5G integrado
- Ranura para tarjeta TF y puerto USB disponibles
- 8 entradas de alarma, 1 interfaz RS485
- 2 salidas de cortocircuito



Estación interior i5xW

- Sistema operativo Linux con pantalla a color (táctil) de 4,3 a 7 pulgadas
- WiFi 2.4G incorporado
- 8 entradas de alarma, 1 interfaz RS485
- Escritorio/Montado en la pared



Videoportero i6x

- Diseño de aleación de aluminio con botones simples/múltiples
- Cámara integrada de 2 megapíxeles con función de versión nocturna infrarroja
- IP66 e IK07, amplio rango de temperatura de -40 C a 70 C
- Tarjeta TF (hasta 128G) para almacenamiento de imágenes
- Control de acceso mediante tarjetas RFID/IC, NFC, interruptor interior, DTMF remoto y puerta abierta temporizada

Solución de intercomunicación Fanvil

Intercomunicador exterior i16S/i16SV



- IP65 e IK10 a prueba de agua/polvo, a prueba de manipulaciones
- Rango de temperatura de -30 C a 60 C
- 2 relés eléctricos incorporados
- 2 entradas/salidas de cortocircuito
- Amplificador de potencia de 3W
- Vinculación de soporte con cámara de terceros
- Admite lector de tarjetas TF y transmisión de MP3

Intercomunicador interior i10S/i10SD/i10SV



- IP54 para agua/polvo
- Rango de temperatura de -20 C a 50 C
- 1 relé eléctrico incorporado
- 1 entrada/salida de cortocircuito
- Amplificador de potencia de 1W
- Vinculación de soporte con cámara de terceros
- Admite transmisión de MP3

Solución de megafonía de Fanvil



A32i



Servidor en la nube

Sistema en la nube de gestión de dispositivos Fanvil



Centro de Gestión

Teléfono IP con consola Android A32i



FH-S01



Situación 1

PA3 Altavoz analógico



PA3



Situación 3


FH-S01



Situación 2

PA3 Amplificador Altavoz analógico

Solución Fanvil para el cuidado de la salud



Cuidado Intercomunicador Y501



Al lado de la estación (Y501-Y)



Pulsador de Emergencia Baño



Colgante inalámbrico

- Wi-Fi integrado de 2,4 GHz y 5 GHz (Y501W)
- 3 teclas de función personalizadas

- Pulsador colgante inalámbrico para situaciones de emergencia mediante protocolo inalámbrico 433
- 1 entrada de cortocircuito incorporada y 1 salida de cortocircuito